

# КАТАЛОГ ПАРКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



## Таурус Системы Безопасности



ПИСЬМЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ 1 ГОД



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  
НА ВСЕХ ЭТАПАХ



ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ  
СЕРТИФИКАТЫ



НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

# Разделы



Противотаранные барьеры




Парковочные столбики




Шлагбаумы




Парковочные барьеры




Велопарковки

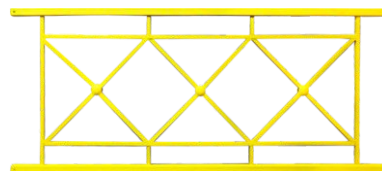

Пешеходные ограждения



Передвижные ограждения



Строительные ограждения


## Разделы




Колесоотбойники



Опоры для знаков

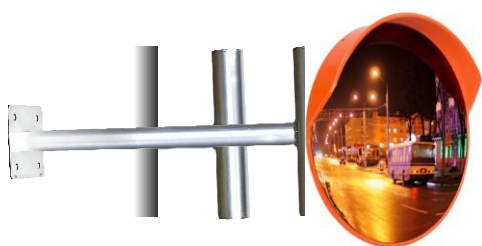


Зеркала и кронштейны



Съезды с бордюра



Делинаторы



Кабель-каналы



Лежачие полицейские (ИДН)



Защита стелажей

# ПАРКОВОЧНЫЕ СТОЛБИКИ

НАШИ ПАРКОВОЧНЫЕ СТОЛБИКИ ИМЕЮТ ДВОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ЦИНКОВОГО ПОРОШКОВОГО ГРУНТА И ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ. ДВОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЛИТЕЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ РЖАВЧИНЫ ВСЛЕДСТВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АГРЕССИВНЫХ СОЛЯНЫХ СРЕД, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГОРОДСКИХ ДОРОГ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД. ВСЕ СВАРОЧНЫЕ ШВЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ ВНУТРИ ИЗДЕЛИЯ, ПОЭТОМУ ПАРКОВОЧНЫЕ СТОЛБИКИ ИМЕЮТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ И ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД И ХОРОШО ВПИСЫВАЮТСЯ В ЛЮБЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ.

## СЕРИЯ «ЭКОНОМ»



### Бетонируемый столбик СЭБ-76.000 СБ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: бетонирование на глубину 250 мм
- Высота: 750 мм + 250 мм
- Размер трубы: 76x1,5 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 2,62 кг

#### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 18 кг
- Объем упаковки: 0,087 м/куб
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 6 шт.



### Анкерный столбик СЭА-76.000 СБ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 4 анкерных болта 10мм
- Высота: 750 мм
- Размер трубы: 76x1,5 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 2,44 кг

#### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 17 кг
- Объем упаковки: 0,106 м/куб
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 6 шт.

# ПАРКОВОЧНЫЕ СТОЛБИКИ



## Передвижной столбик СЭП-76.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота: 756 мм
- Размер трубы: 76x1,5 мм
- Диаметр основания: 270 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 5,4 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 5,6 кг
- Объем упаковки: 0,055 м/куб
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт.

## СЕРИЯ «ХАЙ-ТЕК»



## Бетонируемый столбик СХБ-76.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: бетонирование на глубину 250 мм
- Высота: 750 мм + 250 мм
- Размер трубы: 76x1,5 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 3,1 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 18 кг
- Объем упаковки: 0,087 м/куб
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 6 шт.



## Анкерный столбик СХА-76.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 4 анкерных болта 10мм
- Высота: 750 мм
- Размер трубы: 76x1,5 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 2,41 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 17 кг
- Объем упаковки: 0,106 м/куб
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 6 шт.

# ПАРКОВОЧНЫЕ СТОЛБИКИ



## Бетонируемый столбик CXB2-76.000 CB

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: бетонирование на глубину 250 мм
- Высота: 750 мм + 250 мм
- Размер трубы: 76x1,5 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 3,1 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 18 кг
- Объем упаковки: 0,087 м/куб
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 6 шт.



## Анкерный столбик CXA2-76.000 CB

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 4 анкерных болта 10 мм
- Высота: 750 мм
- Размер трубы: 76x1,5 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 2,41 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 17 кг
- Объем упаковки: 0,106 м/куб
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 6 шт.



## Передвижной столбик CXP-76.000 CB

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота: 750 мм
- Размер трубы: 76x1,5 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 7,9 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 8 кг
- Объем упаковки: 0,21 м/куб
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт.

# ПАРКОВОЧНЫЕ СТОЛБИКИ



## Анкерный столбик СХА-108.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 4 анкерных болта 10мм
- Высота: 750 мм
- Размер трубы: 108х3 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 8,45 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 9 кг
- Упаковка: картон
- Объем упаковки: 0,03 м/куб
- Количество в упаковке: 1 шт.



## Бетонируемый столбик СХБ-108.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: бетонирование на глубину 250 мм
- Высота: 750 мм + 250 мм
- Размер трубы: 108х3 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 9,55 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 10 кг
- Объем упаковки: 0,0137 м/куб
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт.

## СЕРИЯ «ГОРОД»



## Бетонируемый столбик СБ-76.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: бетонирование на глубину 250 мм
- Высота: 750 мм + 250 мм
- Размер трубы: 76х1,5 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 2,92 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 18 кг
- Объем упаковки: 0,087 м/куб
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 6 шт.



# ПАРКОВЫЧНЫЕ СТОЛБИКИ



## Анкерный столбик СА-76.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 4 анкерных болта 10 мм
- Высота: 750 мм
- Размер трубы: 76x1,5 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 2,76 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 18 кг
- Объем упаковки: 0,106 м/куб
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 6 шт.



## Съемный столбик СС-76.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: бетонирование на глубину 250 мм
- Высота: 750 мм + 250 мм
- Размер трубы: 76x1,5 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 3,62 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 25 кг
- Объем упаковки: 0,087 м/куб
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 6 шт.



## Передвижной столбик СПП-76.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота: 840 мм
- Размер трубы: 76x1,5 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 6,44 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 8,2 кг
- Объем упаковки: 0,065 м/куб
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт.



# ПАРКОВОЧНЫЕ СТОЛБИКИ



## Передвижной столбик СПП1-76.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота: 800 мм
- Размер основания: 270x270мм
- Размер трубы: 76x1,5 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 7,72 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 8 кг
- Объем упаковки: 0,06 м/куб
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт.

## СЕРИЯ «ПРЕМИУМ»



## Анкерный столбик СПА2-108.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 4 анкерных болта 10 мм
- Высота: 750 мм
- Размер трубы: 108x3 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 6,2 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 6,5 кг
- Объем упаковки: 0,03 м/куб
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт.



## Бетонируемый столбик СПБ2-108.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: бетонирование на глубину 250 мм
- Высота: 750 мм + 250 мм
- Размер трубы: 108x3 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 7,2 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 7,7 кг
- Объем упаковки: 0,012 м/куб
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт.

# ПАРКОВОЧНЫЕ СТОЛБИКИ



## Анкерный столбик СПА-108.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 4 анкерных болта 10 мм
- Высота: 750 мм
- Размер трубы: 108х3 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 6,2 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 6,5 кг
- Объем упаковки: 0,03 м/куб
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт.



## Бетонируемый столбик СПБ-108.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: бетонирование на глубину 250 мм
- Высота: 750 мм + 250 мм
- Размер трубы: 108х3 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 7,2 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 7,85 кг
- Объем упаковки: 0,012 м/куб
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт.

## СЕРИЯ «ГИБКИЕ»



## Столбик сигнальный упругий ССУ-470

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 3 анкерных болта Ø10 мм
- Высота: 470 мм
- Диаметр: 100 мм
- Марка материала: полиуретан
- Цвет: оранжевый
- Масса: 0,7 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем упаковки: 0,05 м/куб.
- Масса упаковки: 2,8 кг
- Количество в упаковке: 4 шт.

# ПАРКОВочНЫЕ СТОЛБИКИ



## Столбик сигнальный упругий ССУ-750

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 3 анкерных болта Ø10 мм
- Высота: 750 мм
- Диаметр: 100 мм
- Марка материала: полиуретан
- Цвет: оранжевый
- Масса: 1,1 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем упаковки: 0,06 м/куб.
- Масса упаковки: 4,4 кг
- Количество в упаковке: 4 шт.



## Столбик сигнальный упругий ССУ-1000

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 3 анкерных болта Ø10 мм
- Высота: 1000 мм
- Диаметр: 100 мм
- Марка материала: полиуретан
- Цвет: оранжевый
- Масса: 1,7 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем упаковки: 0,012 м/куб.
- Масса упаковки: 1,7 кг
- Количество в упаковке: 1 шт.



## Столбик сигнальный черный ССУ-750

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 4 анкерных болта Ø10 мм
- Высота: 750 мм
- Диаметр: 90 мм
- Марка материала: полиуретан
- Цвет: черный
- Масса: 1,4 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем упаковки: 0,01 м/куб.
- Масса упаковки: 1,4 кг
- Количество в упаковке: 1 шт.

## СЕРИЯ «ЭКСКЛЮЗИВ»

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ: ПАРКОВОЧНЫЙ СТОЛБИК С ЛОГОТИПОМ! ЛОГОТИП ВЫРЕЗАЕТСЯ НА МЕТАЛЛЕ ПРИ ПОМОЩИ СТАНКА ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ, ВНУТРИ – ЛИСТ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ НАКЛЕЙКОЙ.

ЦВЕТ СТОЛБИКА И СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ НАКЛЕЙКИ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБЫМ.

ТАКЖЕ ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТАКОГО СТОЛБИКА СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ. ЦВЕТ И РЕЖИМ МИГАНИЯ ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: бетонирование на глубину 250 мм
- или 4 анкерных болта 10мм
- Высота: 750 мм + 250 мм
- Размер трубы: 108х3 мм
- Цвет: может быть любой (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 8,45-9,55 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 10 кг
- Объем упаковки: 0,03 м/куб
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт.

#### Столбик с логотипом бетонлируемый (со светоотражающей наклейкой)

- Высота: 750 мм + 250мм
- Масса: 9,55 кг

#### Столбик с логотипом анкерный (со светоотражающей наклейкой)

- Высота: 750 мм
- Масса: 8,45 кг

#### Столбик с логотипом анкерный (с подсветкой)

- Высота: 750 мм
- Масса: 8,45 кг

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Соединитель цепей



Цепь стальная оцинкованная 6мм



Карабин для крепления цепи



Анкерный болт

# ПАРКОВОЧНЫЕ БАРЬЕРЫ

СЕЙЧАС УЖЕ НЕ ТОЛЬКО В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ, НО И ЗА ГОРОДОМ КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ НАСТОЛЬКО БОЛЬШОЕ, ЧТО ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ ПОСТОЯННОЙ ПРОБЛЕМОЙ СТАНОВИТСЯ ПОИСК УДОБНОГО ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА РЯДОМ С ДОМОМ ИЛИ УЧАСТКОМ. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛО ЖЕЛАНИЕ ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ ЗА СОБОЙ УДОБНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПАРКОВКИ И ОГРАНИЧИТЬ К НЕМУ ДОПУСК ИНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ — НУЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ ПАРКОВОЧНЫЙ БАРЬЕР. МЫ ПРОИЗВОДИМ БАРЬЕРЫ, ТАКИЕ КАК УСИЛЕННЫЕ, С РЕКЛАМНЫМ ПОЛЕМ И ДРУГИЕ.



## Парковочный барьер БП-750.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 6 анкерных болтов Ø10 мм
- Габариты в рабочем состоянии: 750x500x500 мм
- Габариты в сложенном виде: 750x500x50 мм
- Диаметр труб: 38 мм и 45 мм
- Толщина труб: 1,5 мм
- Цвет: оранжевый
- Покрытие: порошковая краска
- Замок: 1 шт. + 3 ключа (в комплекте)
- Масса: 5 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 27 кг
- Объем упаковки: 0,106 м<sup>3</sup>
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 6 шт.



## Усиленный барьер БПУ-750.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 6 анкерных болтов Ø10 мм
- Габариты в рабочем состоянии: 750x500x500 мм
- Габариты в сложенном виде: 750x500x50 мм
- Диаметр труб: 33,5 мм и 42,3 мм
- Толщина труб: 2,8 мм
- Цвет: оранжевый
- Покрытие: порошковая краска
- Замок: 1 шт. + 3 ключа (в комплекте)
- Масса: 6,76 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 43 кг
- Объем упаковки: 0,106 м<sup>3</sup>
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 6 шт.



# ПАРКОВОЧНЫЕ БАРЬЕРЫ



## Барьер с листом для рекламы БПЛ-750.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 6 анкерных болтов Ø10 мм
- Габариты в рабочем состоянии: 750x500x500 мм
- Габариты в сложенном виде: 750x500x50 мм
- Диаметр труб: 33,5 мм и 42,3 мм
- Толщина труб: 2,8 мм
- Цвет: оранжевый
- Покрытие: порошковая краска
- Масса: 9,5 кг
- Размер рекламного листа, ШхВ: 680x290 мм

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 28,4 кг
- Объем упаковки: 0,106 м/куб
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 3 шт.



## Парковочный барьер БП-600.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 4 анкерных болтов Ø10 мм
- Габариты в рабочем состоянии: 300x640x590 мм
- Габариты в сложенном виде: 710x640x80 мм
- Толщина основания: 4 мм
- Размер труб: 38 мм x 1,5 мм
- Цвет: оранжевый
- Покрытие: порошковая краска
- Замок: 1 шт. + 2 ключа (в комплекте)
- Масса: 7,23 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 23 кг
- Объем упаковки: 0,106 м3
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 3 шт.

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Замок навесной для парковочного барьера



Анкерный болт

# ВЕЛОПАРКОВКИ



## Велопарковка «Арка» ВП-1.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кол-во парковочных мест: 2
- Тип крепления: 4 анкерных болта Ø10 мм
- Размер труб каркаса: Ø45x1,5 мм
- Цвет: по согласованию с заказчиком
- Покрытие: порошковая краска

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 600x900x100 мм
- Масса: 3,6 кг
- Объем: 0,068 м3
- Упаковка: картон




## Велопарковка «Хит» ВП-2.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кол-во парковочных мест: 2
- Тип крепления: 8 анкерных болтов Ø10 мм
- Размер труб каркаса: Ø45x1,5 мм
- Цвет: по согласованию с заказчиком
- Покрытие: порошковая краска

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 1105x800x150 мм
- Масса: 5,88 кг
- Объем: 0,118 м3
- Упаковка: картон

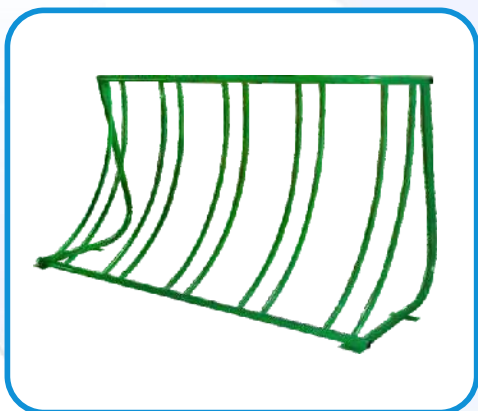

## Велопарковка «Каскад НСП-3.000 СБ»

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кол-во парковочных мест: 5
- Тип крепления: 8 анкерных болтов Ø10 мм
- Размер труб каркаса: Ø38x1,5 мм
- Размер труб перемычек: Ø25x1,5 мм
- Цвет: по согласованию с заказчиком
- Покрытие: порошковая краска


### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 2000x650x1000 мм
- Масса: 20,3 кг
- Объем: 1,4 м3
- Упаковка: картон



# ОГРАЖДЕНИЯ

ПЕРЕДВИЖНЫЕ (МОБИЛЬНЫЕ) ОГРАЖДЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ ПОТОКОВ, НА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ. ДАННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ КОМПЛЕКТУЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ НЕРАЗЪЕМНЫМИ ЗАЦЕПАМИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ВЫСТРАИВАТЬ ОГРАЖДЕНИЯ НЕ ТОЛЬКО ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ, НО И ОБЕСПЕЧИТЬ ПОВОРОТ ПРИМЫКАЮЩИХ ДРУГ К ДРУГУ ОГРАЖДЕНИЙ ПОД МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ 90 ГРАДУСОВ. ПОЭТОМУ ОНИ СПРОЕКТИРОВАНЫ ТАК, ЧТО ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ ОПОРА У КАЖДОГО ИЗ НИХ ИМЕЕТ РАЗНУЮ ВЕЛИЧИНУ.

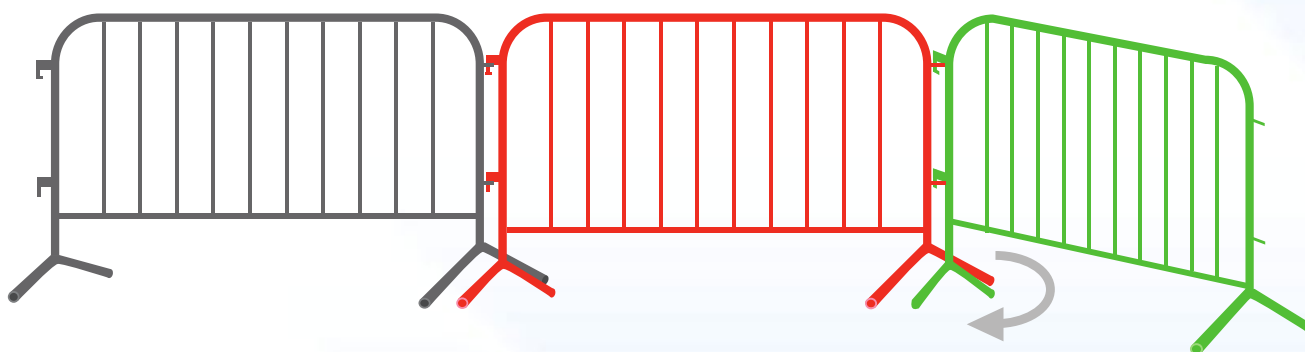

ВЫПУСКАЮТСЯ ИЗ ТРУБЫ


● Ø 25 мм. с толщиной 1 мм.



● Ø 38 мм. толщиной 1,5 мм.



## ПЕРЕДВИЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

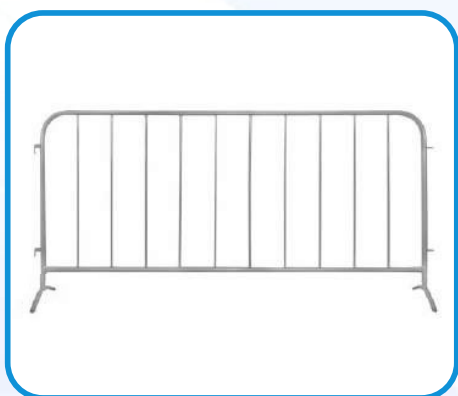

### Фан-барьер ОП-2000.000 СБ (съемные опоры)


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота: 1030 мм
- Длина: 2000 мм
- Диаметр труб рамы: 25x1 мм
- Внутреннее заполнение: круг стальной Ø10 мм
- Цвет: серый глянec (RAL 9006)
- Покрытие: порошковая краска
- Пластиковые заглушки: 4 шт.
- Масса: 10,5 кг

#### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес упаковки (рама, 5 шт.): 41,5 кг
- Объем упаковки (рама, 5 шт.): 0,357 м3
- Вес упаковки (опоры, 25 компл.): 17,2 кг
- Объем упаковки (опоры, 25 компл.): 0,104 м3
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 5 шт


# ОГРАЖДЕНИЯ

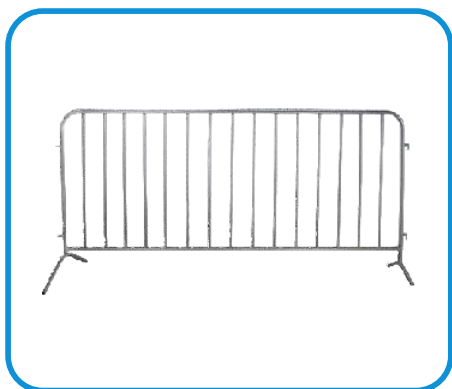

## Фан-барьер ОП-25.000 СБ (съёмные опоры)


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота: 1200 мм
- Длина: 2500 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: порошковая краска
- Диаметр труб рамы: 25х1 мм
- Внутреннее заполнение: 16х1 мм
- Масса: 11 кг



### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Упаковка: картон Количество в упаковке: 5 шт
- Вес упаковки (рама, 5 шт.): 56 кг
- Объем упаковки (рама, 5 шт.): 0,5 м3
- Вес упаковки (опоры, 25 компл.): 23 кг
- Объем упаковки (опоры, 25 компл.): 0,104 м3

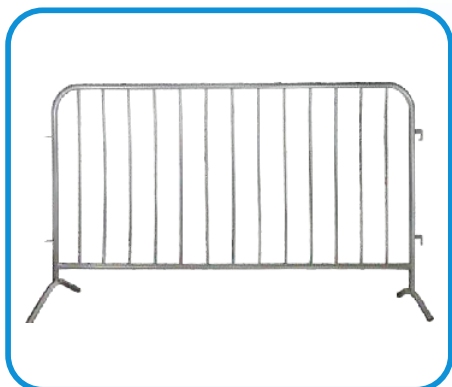

## Фан-барьер ОП-38.000 СБ (съёмные опоры)


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота: 1500 мм
- Длина: 2500 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: порошковая краска
- Диаметр труб рамы: 38х1,5 мм
- Внутреннее заполнение: 16х1 мм
- Масса: 21,5 кг



### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 2 шт
- Вес упаковки (рама, 2 шт.): 36 кг
- Вес упаковки (опоры, 15 компл.): 23 кг
- Объем упаковки (опоры, 15 компл.): 0,1 м3
- Объем упаковки (рама, 2 шт.): 0,38 м3

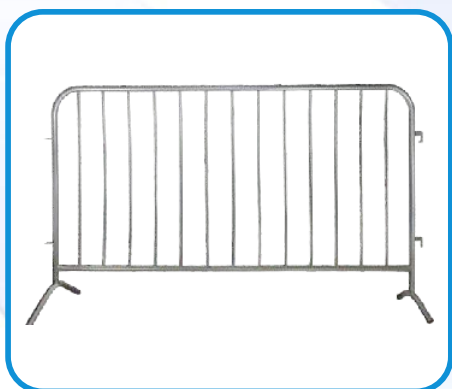

## Фан-барьер ОП-38.2500 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота: 1500 мм
- Длина: 2500 мм
- Диаметр труб рамы: 38х1,5 мм
- Внутреннее заполнение: 16х1 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: порошковая краска
- Масса: 22 кг



сварные опоры

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 2 шт
- Вес упаковки (2 шт.): 45 кг

## ОГРАЖДЕНИЯ С ЛОГОТИПОМ

ПРОИЗВЕДЕМ ЛЮБЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ПО ВАШЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ, НУЖНОГО ВАМ ЦВЕТА, ДИЗАЙНА И ФОРМЫ. ВОЗМОЖНО НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА НА ОГРАЖДЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ФИГУРНЫХ И СВЕТООТРАЖАЮЩИХ НАКЛЕЕК, А ТАКЖЕ С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ. СТОИМОСТЬ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО.



## СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

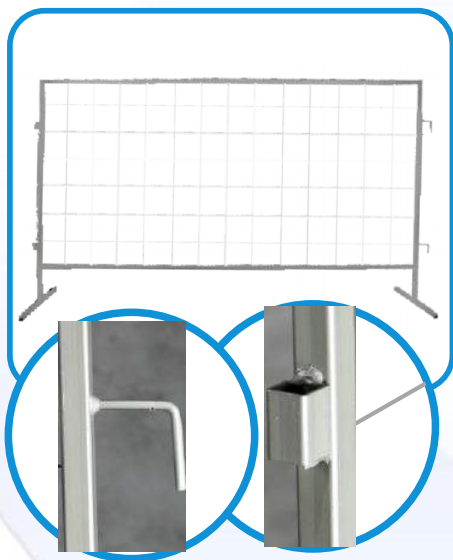

### Строительное ограждение СО-1.000 СБ


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота: 1200 мм
- Длина: 2000 мм
- Размер труб каркаса: 20x20x1,5 мм
- Внутреннее заполнение: сетка 100x100x3 мм
- Тип крепления между собой: трубка-крючок
- Цвет: серый
- Покрытие: эмаль ГФ-21
- Масса: 8,5 кг

#### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 34 кг
- Объем упаковки: 0,3 м/куб.
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 3 шт.

# ОГРАЖДЕНИЯ

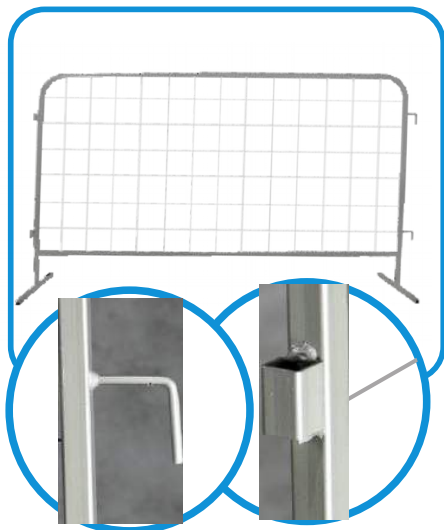

## Строительное ограждение СО-2.000 СБ


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота: 1200 мм
- Длина: 2000 мм
- Размер труб каркаса: 20x20x1,5 мм
- Внутреннее заполнение: сетка 100x100x3 мм
- Тип крепления между собой: трубка-крючок
- Цвет: серый
- Покрытие: эмаль ГФ-21
- Масса: 8,5 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 34 кг
- Объем упаковки: 0,3 м/куб.
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 3 шт.

## ПЕШЕХОДНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

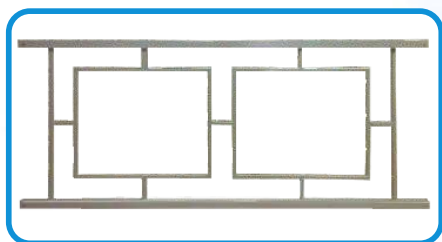


## Рама пешеходного ограждения ПО-1.100 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота: 850 мм
- Длина: 2000 мм
- Размеры труб каркаса: 40x40x2 мм
- Внутреннее заполнение: 20x20x1,5 мм
- Цвет: серый глянec (RAL 9006)
- Покрытие: порошковая краска
- Масса: 16 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 32 кг
- Объем упаковки: 0,136 м3
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 2 шт

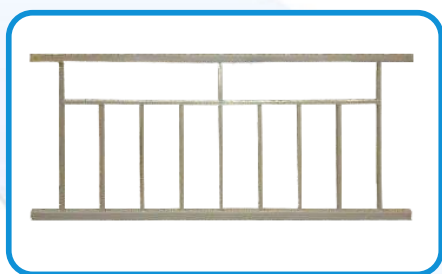

## Рама пешеходного ограждения ПО-2.100 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Высота: 850 мм
- Длина: 2000 мм
- Размеры труб каркаса: 40x40x2 мм
- Внутреннее заполнение: 20x20x1,5 мм
- Цвет: серый глянec (RAL 9006)
- Покрытие: порошковая краска
- Масса: 13 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 26 кг
- Объем упаковки: 0,136 м3
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 2 шт

# ОГРАЖДЕНИЯ

## Рама пешеходного ограждения ПО-3.100 СБ

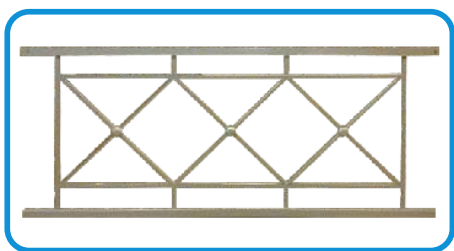

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота: 850 мм
- Длина: 2000 мм
- Размеры труб каркаса: 40x40x2 мм
- Внутреннее заполнение: 20x20x1,5 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: порошковая краска
- Масса: 18,4 кг


### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса упаковки: 36,8 кг
- Объем упаковки: 0,136 м3
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 2 шт




### Столб концевой ПО-1.200 СБ

Высота столба: 1500мм  
Размеры труб столбов:  
40x40x2мм  
Покрытие: порошковая краска  
Цвет и структура поверхности:  
серый глянец  
Толщина зацепа: 4мм  
Масса: 3,7кг



### Столб промежуточный ПО-1.300 СБ


Высота столба: 1500мм  
Размеры труб столбов:  
40x40x2мм  
Покрытие: порошковая краска  
Цвет и структура поверхности:  
серый глянец  
Толщина зацепа: 4мм  
Масса: 3,85кг

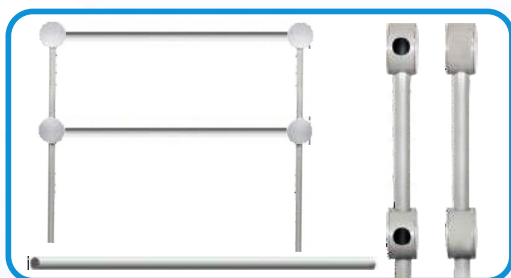

### Ограждение перильного типа ОПТ-1

- Высота столба: 1350мм
- Длина перил: 2000мм
- Размер фланца: 133x4,0мм
- Размер труб перил: 42x2,0мм
- Покрытие: порошковая краска

Порошковая краска:  
Перила (комплект 2 м)  
Столб концевой/промежут.  
Горячее цинкование:  
Перила (комплект 2 м)  
Столб концевой/промежут.

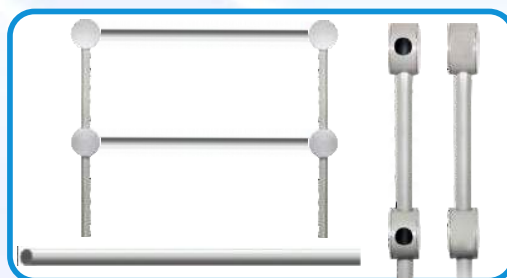


### Ограждение перильного типа ОПТ-2

- Высота столба: 1350мм
- Длина перил: 2000мм
- Размер фланца: 159x4,0мм
- Размер труб перил: 45x1,5мм
- Покрытие: порошковая краска

Порошковая краска:  
Перила (комплект 2 м)  
Столб концевой/промежут.  
Горячее цинкование:  
Перила (комплект 2 м)  
Столб концевой/промежут.

**ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 1000 ПОГ.М СКИДКА 10%**

# КОЛЕСООТБОЙНИКИ

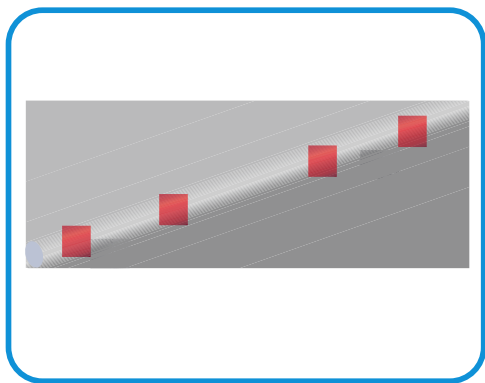


## Колесоотбойник на кронштейнах КО-76.2.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 4 анкерных болта Ø10 мм
- Высота: 130 мм
- Длина: 2000 мм
- Размер трубы: Ø76x3 мм
- Светоотражающие наклейки: 4 шт.
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 12 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем: 0,037 м3
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт

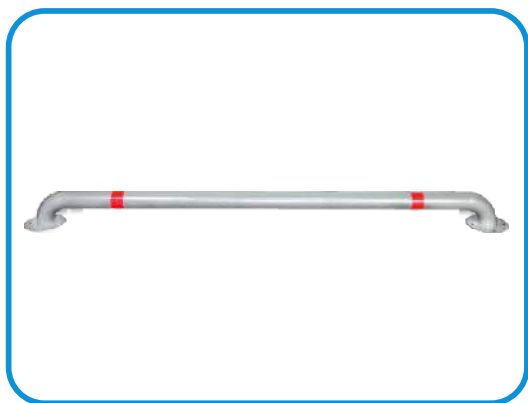


## Колесоотбойник на отводах КО-76.4.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 8 анкерных болтов Ø10 мм
- Высота: 141 мм
- Длина: 2000 мм
- Размер трубы: Ø76x3 мм
- Толщина основания: 3 мм
- Светоотражающие наклейки: 2 шт.
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 12,39 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем: 0,054 м3
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт

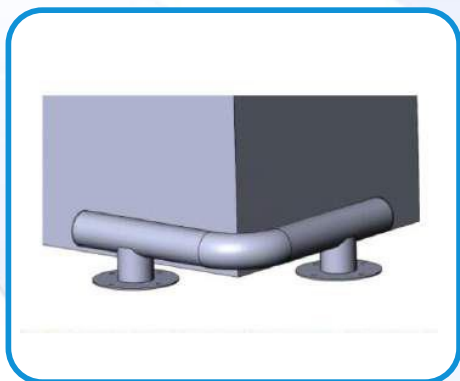

## Колесоотбойник для защиты колонн КО-76.5.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Тип крепления: 8 анкерных болтов Ø10 мм
- Размер колесоотбойника: 500x500 мм
- Высота: 130 мм
- Труба: 76x3мм
- Толщина основания: 3 мм
- Цвет: черный (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 6,8 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем: 0,04 м3
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт



# КОЛЕСООТБОЙНИКИ

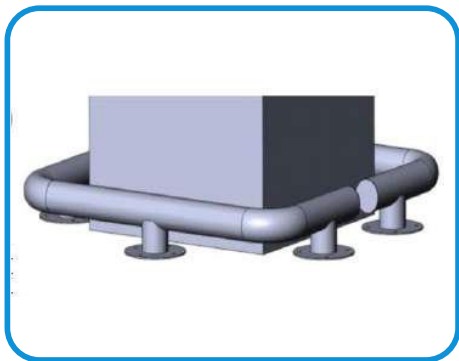

## Колесоотбойник для защиты колонн КО-76.8.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 12 анкерных болтов Ø10 мм
- Размер колесоотбойника: 952x426 мм
- Высота: 130 мм
- Толщина основания: 3 мм
- Размер трубы: Ø76x3 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 11 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем: 0,066 м3
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт



## Колесоотбойник на опорах КО-76.9.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 8 анкерных болтов Ø10 мм
- Высота: 130 мм
- Длина: 2000 мм
- Размер трубы: Ø76x3 мм
- Светоотражающие наклейки: 2 шт.
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 12,8 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем: 0,047 м3
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт



## Колесоотбойник 3-х ярусный КО-76.10.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 12 анкерных болтов Ø10 мм
- Размер колесоотбойника: 952x374 мм
- Высота: 1000 мм
- Толщина основания: 3 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 39,1 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем: 0,505 м3
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт



# КОЛЕСООТБОЙНИКИ




## Усиленный колесотбойник КО-108.1.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 8 анкерных болтов Ø10 мм
- Высота: 207 мм
- Длина: 2000 мм
- Толщина основания: 3 мм
- Размер трубы: Ø108х3 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Светоотражающие наклейки: 2 шт
- Масса: 18,7 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем: 0,057 м3
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт

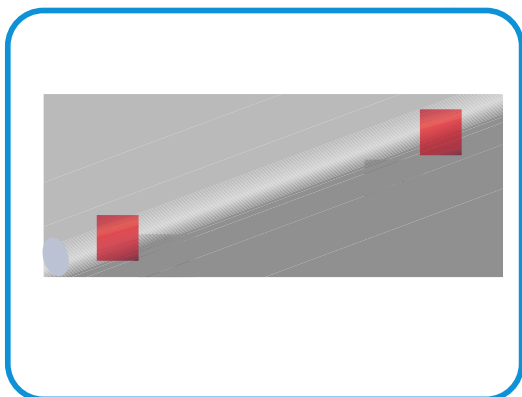


## Усиленный колесотбойник КО-108.2.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 4 анкерных болта Ø10 мм
- Высота: 150 мм
- Длина: 2000 мм
- Размер трубы: Ø108х3 мм
- Толщина лап: 3мм
- Светоотражающие наклейки: 2 шт.
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 16,7 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем: 0,042 м3
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт

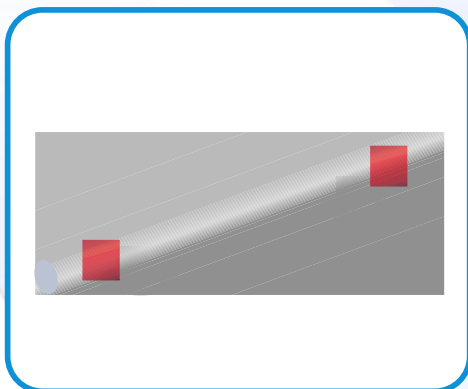

## Усиленный колесотбойник КО-108.3.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 8 анкерных болтов Ø10 мм
- Высота: 150 мм
- Длина: 2000 мм
- Размер трубы: Ø108х3 мм
- Цвет: серый глянец (RAL 9006)
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Светоотражающие наклейки: 2 шт
- Масса: 18,1 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем: 0,06 м3
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт

# КОЛЕСООТБОЙНИКИ



## Колесоотбойник металлический ЛК-01.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 2 анкерных болта Ø12 мм
- Высота: 106 мм
- Длина: 1042 мм
- Ширина: 156 мм
- Светоотражающие наклейки: 4 шт.
- Толщина: 4 мм
- Цвет: черный
- Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
- Масса: 8,57 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем: 0,018 м3
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт



## Колесоотбойник резиновый КР-055 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 2 анкерных болта Ø12 мм
- Высота: 100 мм
- Длина: 550 мм
- Ширина: 150 мм
- Светоотражающие наклейки: 2 шт.
- Цвет: черный
- Масса: 4,8 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем: 0,009 м3
- Упаковка: мешок полипропиленовый



## Колесоотбойник резиновый КР-1.83 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 4 анкерных болта Ø12 мм
- Высота: 100 мм
- Длина: 1830 мм
- Ширина: 150 мм
- Светоотражающие наклейки: 8 шт.
- Цвет: черный
- Масса: 18 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем: 0,028 м3
- Упаковка: на поддоне с полиэтиленовой пленкой

# КОЛЕСООТБОЙНИКИ



## Колесоотбойник резиновый КР-2.0 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 4 анкерных болта Ø12 мм
- Высота: 100 мм
- Длина: 2000 мм
- Ширина: 150 мм
- Светоотражающие наклейки: 4 шт.
- Цвет: черный
- Масса: 20 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем: 0,033 м3
- Упаковка: мешок полипропиленовый




## Нестандарт

ПРОИЗВЕДЕМ ЛЮБЫЕ КОЛЕСООТБОЙНИКИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ КОЛЕС, ПО ВАШЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ, НУЖНОГО ВАМ ЦВЕТА, РАЗМЕРА И ФОРМЫ.



# ШЛАГБАУМЫ

## Шлагбаум механический 2,5 м ШМ-3.000 СБ

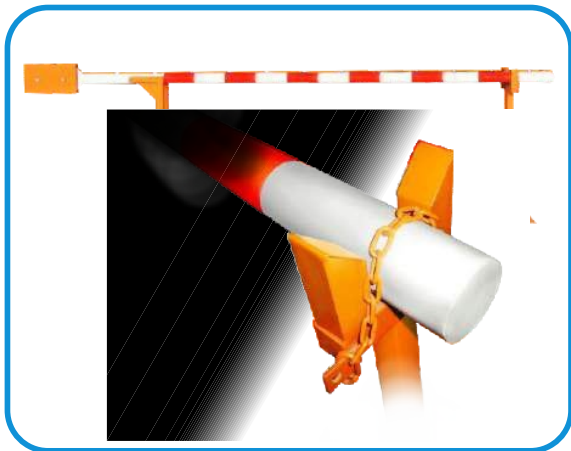

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина проезда: 2,5 м
- Высота от поверхности дороги: 0,9 м
- Диаметр стрелы: Ø76x1,5 мм
- Угол подъема стрелы: 90°
- Сечение стрелы: круглое
- Опорные стойки: квадрат 40x40x2 мм
- Тип привода: ручной
- Тип установки: напольный
- Тип крепления: 8 анкерных болтов Ø16 мм
- Условия работы: -50°C...+50°C
- Покрытие: порошковая краска, стрела-эмаль

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стрела: 3600x140x200 мм
- Стойка1: 500x500x920 мм
- Стойка2: 250 x 250x 920
- Вес: 60 кг

## Шлагбаум механический 3,5 м ШМ-1.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина проезда: 3,5 м
- Высота от поверхности дороги: 0,9 м
- Диаметр стрелы: Ø76x1,5 мм
- Угол подъема стрелы: 90°
- Сечение стрелы: круглое
- Опорные стойки: квадрат 40x40x2 мм
- Тип привода: ручной
- Тип установки: напольный
- Тип крепления: 8 анкерных болтов Ø16 мм
- Условия работы: -50°C...+50°C
- Покрытие: порошковая краска, стрела-эмаль

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стрела: 4600x140x200 мм
- Стойка1: 500x500x920 мм
- Стойка2: 250 x 250x 920 мм
- Вес: 80 кг



## Шлагбаум механический 4,5 м ШМ-2.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина проезда: 4,5 м
- Высота от поверхности дороги: 0,9 м
- Диаметр стрелы: Ø76x1,5 мм
- Угол подъема стрелы: 90°
- Сечение стрелы: круглое
- Опорные стойки: квадрат 40x40x2 мм
- Тип привода: ручной
- Тип установки: напольный
- Тип крепления: 8 анкерных болтов Ø16 мм
- Условия работы: -50°C...+50°C
- Покрытие: порошковая краска, стрела-эмаль

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стрела: 5600x140x200 мм
- Стойка1: 500x500x920 мм
- Стойка2: 250 x 250x 920 мм
- Вес: 100 кг



## ПРОТИВОТАРАННЫЕ БАРЬЕРЫ

ПРОТИВОТАРАННЫЕ БАРЬЕРЫ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОСОБО ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ, ВОЕННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ И ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВОМ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ АВТОТРАНСПОРТА. В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ ПТБ ШЛАГБАУМНОГО ТИПА СОЗДАЕТ ПРЕПЯТСТВИЕ В ВИДЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СТАЛЬНОЙ БАЛКИ (СТРЕЛЫ) ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО НА УРОВНЕ ЦЕНТРА МАСС СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

### ПРОТИВОТАРАННЫЙ БАРЬЕР ПТБ-1.000 СБ

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ШИРИНА ПРОЕЗДА: ОТ 4,5 ДО 6м+0,1
- НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ: 380/220 В
- ТИП ПРИВОДА: ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
- УГОЛ ПОДЪЕМА СТРЕЛЫ:  $82^{\circ} \pm 3$
- РЕЖИМЫ: АВТОМАТИЧЕСКИЙ/РУЧНОЙ
- ВСТРОЕННЫЙ ОБОГРЕВ: ПРИСУТСТВУЕТ
- ПОКРЫТИЕ: НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ КРАСКА
- ВРЕМЯ ПОДЪЕМА/ОПУСКАНИЯ СТРЕЛЫ: НЕ БОЛЕЕ 15сек
- ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, НЕ БОЛЕЕ: НЕ БОЛЕЕ 5,5 кВт (при включенном подогреве)
- ПОЛОЖЕНИЕ СТРЕЛЫ НАД УРОВНЕМ ДОРОГИ ПРИ ЗАКРЫТОМ ШЛАГБАУМЕ: 900мм  $\pm$  3мм
- ЦВЕТ: ЖЕЛТЫЙ (ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБЫМ ПО КАТАЛОГУ RAL)
- ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ:  $-45^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$  (ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПТБ-1 ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ ПРИ  $-60^{\circ}\text{C}$  ДО  $+40^{\circ}\text{C}$ )

#### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДxШxВ): 8000 X 1300 X 1100мм
- ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИВОДНОГО ШКАФА: 550 X 950 X 1000мм
- ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА: 2 т






## ПРОТИВОТАРАННЫЙ БАРЬЕР ПТБ-3.000 СБ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ШИРИНА ПРОЕЗДА: 5,3м-0,1
- УГОЛ ПОДЪЕМА СТРЕЛЫ:  $62^{\circ} \pm 3$
- РЕЖИМЫ: РУЧНОЙ (ПОДНЯТИЕ - ОПУСКАНИЕ СТРЕЛЫ ПТБ-3 ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ЦЕПИ)
- ПОЛОЖЕНИЕ СТРЕЛЫ НАД УРОВНЕМ ДОРОГИ ПРИ ЗАКРЫТОМ ШЛАГБАУМЕ: 900мм - 1100мм
- ЦВЕТ: СЕРЫЙ
- ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ:  $-50^{\circ} \dots +50^{\circ} \text{C}$

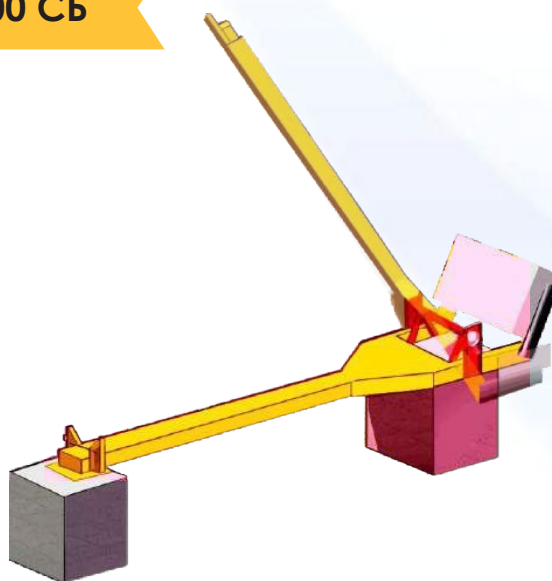

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДxШxВ): 8000 X 1300 X 1000мм
- ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА: 1,5 т

## ПРОТИВОТАРАННЫЙ БАРЬЕР ПТБ-4.000 СБ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ШИРИНА ПРОЕЗДА: от 4 до 6 м+1
- УГОЛ ПОВОРОТА СТРЕЛЫ:  $90^{\circ}$
- РЕЖИМЫ: РУЧНОЙ
- ПОЛОЖЕНИЕ СТРЕЛЫ НАД УРОВНЕМ ДОРОГИ ПРИ ЗАКРЫТОМ ШЛАГБАУМЕ: 900мм
- ЦВЕТ: ЖЕЛТЫЙ (ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБЫМ ПО КАТАЛОГУ RAL)
- ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ:  $-45^{\circ} \dots +50^{\circ} \text{C}$



### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА: 1,2 т
- ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДxШxВ):  
ГАБАРИТЫ ЗАМКОВОЙ СТОЙКИ: 1700X600X2500 мм  
ГАБАРИТЫ АРМАТУРНОЙ СЕТКИ: 1315X600X1315 мм  
ГАБАРИТЫ ЗАМКОВОЙ СТОЙКИ СО СТРЕЛОЙ: 7700X160X1510 мм

# ОПОРЫ ДЛЯ ЗНАКОВ



## Опора для одного знака ОПС-1.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления знака: 2 болта М6 + 2 гайки
- Размер труб каркаса: 20х1,5 + 15х1,5 мм
- Покрытие: эмаль
- Угол стойки: 45°
- Цвет: серый
- Масса: 4 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты в сложенном состоянии: 1210х556х50 мм
- Объем упаковки: 0,15 м3
- Кол-во в упаковке: 3 шт.
- Масса упаковки: 12,5 кг




## Опора для двух знаков ОПС-2.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления знака: 2 болта М6 + 2 гайки
- Размер труб каркаса: 20х1,5 + 15х1,5 мм
- Покрытие: эмаль
- Угол стойки: 45°
- Цвет: серый
- Масса: 6,3 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты в сложенном состоянии: 1726х1018х50 мм
- Объем упаковки: 0,39 м3
- Кол-во в упаковке: 3 шт.
- Масса упаковки: 20 кг

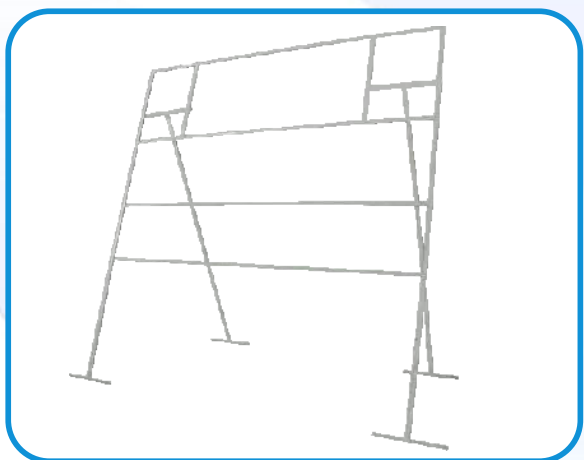

## Опора для четырех знаков ОПС-4.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Тип крепления знака: 2 болта М6 + 2 гайки
- Размер труб каркаса: 20х1,5 + 15х1,5 мм
- Покрытие: эмаль
- Угол стойки: 45°
- Цвет: серый
- Масса: 12,5 кг

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты в сложенном состоянии: 1780х2010х50 мм
- Объем упаковки: 0,51 м3
- Кол-во в упаковке: 2 шт.
- Масса упаковки: 25,5 кг



# ЗЕРКАЛА И КРОНШТЕЙНЫ

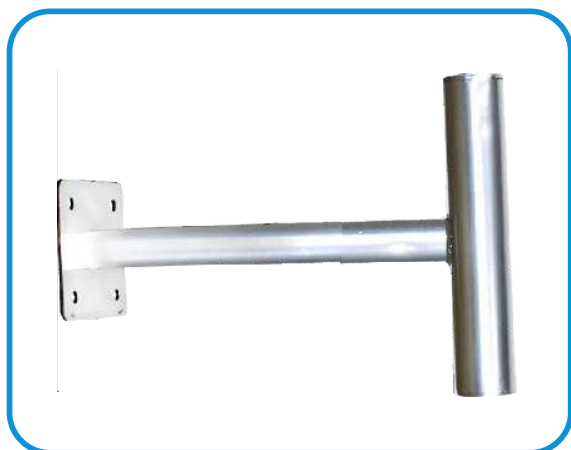


## Держатель для зеркала КЗ 210-57.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер трубы держателя: Ø57x3,0 мм
- Размер от стены до держателя: 210 мм
- Толщина основания: 3 мм
- Тип крепления: 4 анкерных болта Ø10 мм
- Цвет: хром
- Покрытие: краска порошковая
- Масса: 2 кг
- Объем: 0,012 м3

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 270x145x290 мм
- Объем упаковки: 0,12 м3
- Масса упаковки: 20 кг
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 10 шт

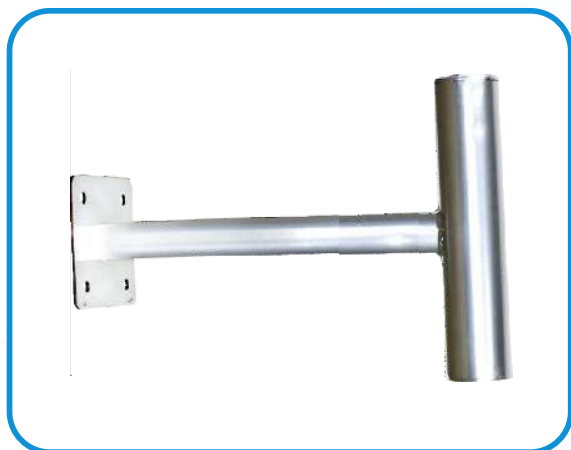


## Держатель для зеркала КЗ 210-76.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер трубы держателя: Ø76x1,5 мм
- Размер от стены до держателя: 210 мм
- Толщина основания: 3 мм
- Тип крепления: 4 анкерных болта Ø10 мм
- Цвет: хром
- Покрытие: краска порошковая
- Масса: 1,8 кг
- Объем: 0,013 м3

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 289x145x290 мм
- Объем упаковки: 0,13 м3
- Масса упаковки: 20 кг
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 10 шт

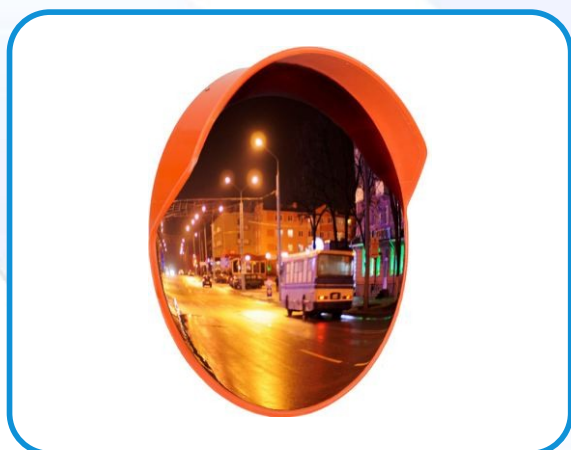

## Зеркало сферическое с козырьком СМ-60-2

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основание: ABS пластик
- Зеркальная часть: Поликарбонат
- Диаметр: 600 мм
- Размер: 600x600x100 мм
- Масса: 2,9 кг
- Объем: 0,05 м3

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Упаковка: картон

# ЗЕРКАЛА ОБЗОРНЫЕ



## Зеркало сферическое с козырьком ЗС-800

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основание: ABS пластик
- Зеркальная часть: Поликарбонат
- Диаметр: 800 мм
- Размер: 800x800x110 мм
- Масса: 7,5 кг
- Объем: 0,11 м3

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Упаковка: картон



## Зеркало сферическое с козырьком ЗС-1000

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основание: ABS пластик
- Зеркальная часть: Поликарбонат
- Диаметр: 1000 мм
- Размер: 1000x1000x120 мм
- Масса: 8 кг
- Объем: 0,15 м3

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Упаковка: картон



## Зеркало сферическое с козырьком ЗС-1200

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основание: ABS пластик
- Зеркальная часть: Поликарбонат
- Диаметр: 1200 мм
- Размер: 1200x1200x130 мм
- Масса: 9 кг
- Объем: 0,17 м3

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Упаковка: картон

# ЗАЩИТА УГЛОВ



## Защита стойки угловая 3СУ-1.000

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 4 анкерных болта Ø10 мм
- Высота: 300 мм
- Ширина: 150 мм
- Толщина металла: 3 мм
- Цвет: желтый
- Покрытие: порошковая краска

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса: 2,76 кг
- Объем: 0,011 м3
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт.




## Защита стойки угловая 3СУ-2.000

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 4 анкерных болта Ø10 мм
- Высота: 300 мм
- Ширина: 150 мм
- Толщина металла: 3 мм
- Цвет: желтый
- Покрытие: порошковая краска

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса: 3,48 кг
- Объем: 0,012 м3
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт.

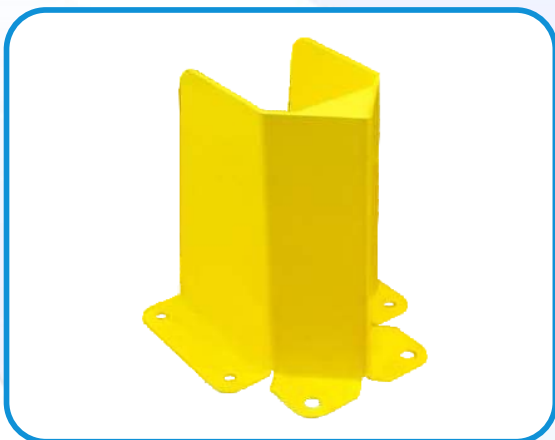

## Защита стойки фронтальная 3СФ-1.000


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 6 анкерных болтов Ø10 мм
- Высота: 300 мм
- Ширина: 240 мм
- Толщина металла: 4 мм
- Цвет: желтый
- Покрытие: порошковая краска

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса: 6,16 кг
- Объем: 0,018 м3
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт.

# ЗАЩИТА УГЛОВ

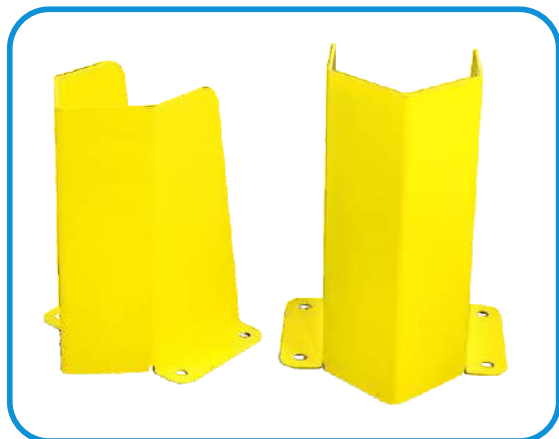

## Защита стойки фронтальная ЗСФ-2.000 СБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип крепления: 4 анкерных болта Ø10 мм
- Высота: 300 мм
- Ширина: 216 мм
- Толщина металла: 3 мм
- Цвет: желтый
- Покрытие: порошковая краска

### ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса: 4,52 кг
- Объем: 0,014 м3
- Упаковка: картон
- Количество в упаковке: 1 шт.



## ДУ-15 Демпфер угловой

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: 1000 мм
- Ширина: 200 мм
- Толщина: 15 мм
- Масса: 2 кг
- Объем: 0,0003 м3



## ДУ-12 Демпфер угловой

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: 900 мм
- Ширина: 100 мм
- Толщина: 12 мм
- Масса: 2,1 кг
- Объем: 0,00086 м3

# ЗАЩИТА УГЛОВ



## ДУ-8 Демпфер угловой

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: 800 мм
- Ширина: 100 мм
- Толщина: 8 мм
- Масса: 1,6 кг
- Объем: 0,00064 м3



## ДКУ-20 Демпфер угловой

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: 800 мм
- Ширина: 120 мм
- Толщина: 20 мм
- Масса: 2,2 кг
- Объем: 0,0003 м3



## ДСР-1 Демпфер стеновой

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: 1000 мм
- Ширина: 150 мм
- Толщина: 55 мм
- Масса: 5 кг
- Объем: 0,01 м3



## ДСР-2 Демпфер стеновой

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: 1000 мм
- Ширина: 150 мм
- Толщина: 55 мм
- Масса: 5 кг
- Объем: 0,00056 м3



# ИДН (лежащий полицейский)



## ИДН-300 (Средняя часть)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: 500 мм
- Ширина: 300 мм
- Высота: 37 мм
- Масса: 5,5 кг
- Объем: 0,0056 м<sup>3</sup>



## ИДН-300 (концевая часть)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: 180 мм
- Ширина: 300 мм
- Высота: 37 мм
- Масса: 1,4 кг
- Объем: 0,002 м<sup>3</sup>



## ИДН-500 (Средняя часть)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: 500 мм
- Ширина: 500 мм
- Высота: 58 мм
- Масса: 14 кг
- Объем: 0,015 м<sup>3</sup>



## ИДН-500 (Армированный металлокордом)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: 500 мм
- Ширина: 500 мм
- Высота: 58 мм
- Масса: 17 кг
- Объем: 0,015 м<sup>3</sup>


# ИДН (лежащий полицейский)



## ИДН-500 (Концевая часть)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Длина: 250 мм
- Ширина: 500 мм
- Высота: 58 мм
- Масса: 4 кг
- Объем: 0,007 м<sup>3</sup>

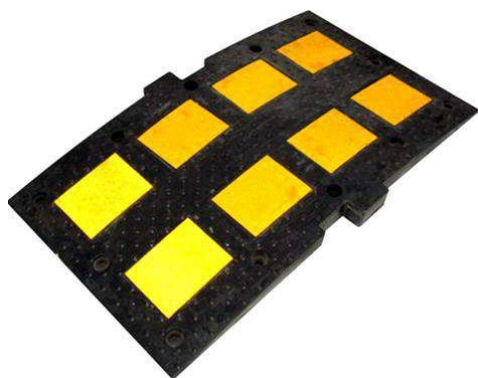

## ИДН-900 (Средняя часть)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: 500 мм
- Ширина: 900 мм
- Высота: 58 мм
- Масса: 24 кг
- Объем: 0,026 м<sup>3</sup>

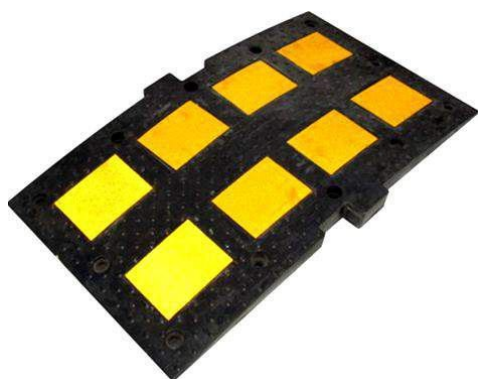

## ИДН-900 (Армированный металлокордом)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: 500 мм
- Ширина: 900 мм
- Высота: 58 мм
- Масса: 28 кг
- Объем: 0,026 м<sup>3</sup>



## ИДН-900 (Концевая часть)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: 250 мм
- Ширина: 900 мм
- Высота: 58 мм
- Масса: 9 кг
- Объем: 0,013 м<sup>3</sup>



# ДОРОЖНЫЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ



## Кабель-канал ККР-2-10

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Кол-во каналов: 2
- Размеры: 980х300х45 мм
- Нагрузка: 10 т
- Объем: 0,01 м3
- Масса: 9,5 кг



## ККР-5-20

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кол-во каналов: 5
- Размеры: 900х550х55 мм
- Нагрузка: 20 т
- Объем: 0,03 м3
- Масса: 20 кг

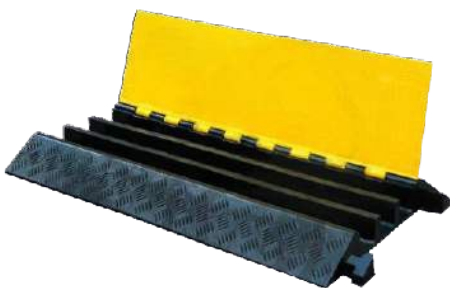


## ККР-3-20

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кол-во каналов: 3
- Размеры: 900х500х75 мм
- Нагрузка: 20 т
- Объем: 0,01 м3
- Масса: 20 кг

# ДОРОЖНЫЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ

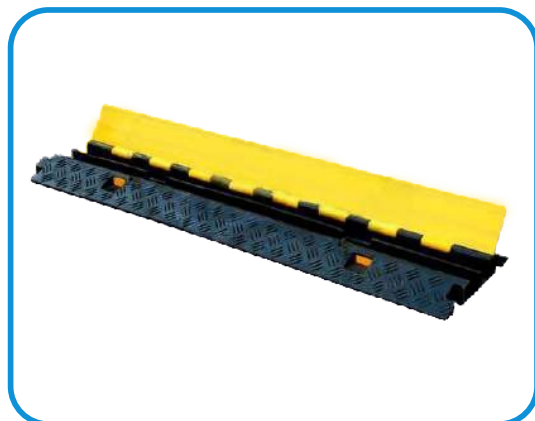

## KKR-2-12

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кол-во каналов: 2
- Размеры: 1000x250x45 мм
- Нагрузка: 12 т
- Объем: 0,01 м<sup>3</sup>
- Масса: 7,5 кг



## KKP 1-1,5

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кол-во каналов: 5
- Размеры: 900x550x55 мм
- Нагрузка: 20 т
- Объем: 0,03 м<sup>3</sup>
- Масса: 20 кг

# ДЕЛИНИАТОРЫ



**КР-1,0-2 концевая часть**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: 500 мм
- Ширина: 200 мм
- Высота: 100 мм
- Объем: 0,01 м3
- Масса: 7 кг



**КР-1,0-1 (без флажка) основная часть**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: 1000 мм
- Ширина: 200 мм
- Высота: 100 мм
- Объем: 0,02 м3
- Масса: 10 кг



**Флажок для делиниатора**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: 50 мм
- Ширина: 50 мм
- Высота: 100 мм
- Объем: 0,001 м3
- Масса: 0,4 кг

# СЪЕЗДЫ С БОРДЮРА



## CP-55 (средняя часть)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Длина: 500 мм
- Ширина: 250 мм
- Высота: 55 мм
- Объем: 0,007 м<sup>3</sup>
- Масса: 7 кг



## CP-55 (концевая часть)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: 250 мм
- Ширина: 250 мм
- Высота: 55 мм
- Объем: 0,004 м<sup>3</sup>
- Масса: 2 кг

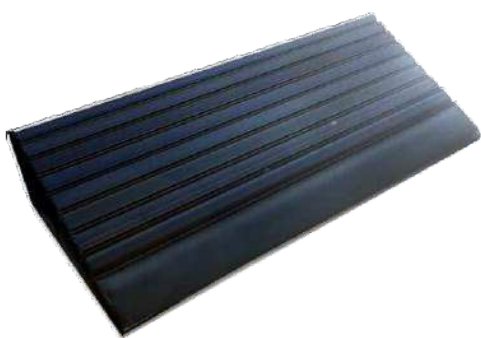

## CP-100 (средняя часть)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: 600 мм
- Ширина: 250 мм
- Высота: 100 мм
- Объем: 0,015 м<sup>3</sup>
- Масса: 8 кг

# СЪЕЗДЫ С БОРДЮРА



## CP-100 (концевая часть)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: 250 мм
- Высота: 100 мм
- Ширина: 250 мм
- Объем: 0,006 м<sup>3</sup>
- Масса: 1,5 кг



## CP-150 (средняя часть)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота: 150 мм
- Ширина: 360 мм
- Длина: 600 мм
- Объем: 0,03 м<sup>3</sup>
- Масса: 16 кг



## CP-150 (концевая часть)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: 300 мм
- Ширина: 360 мм
- Высота: 150 мм
- Объем: 0,016 м<sup>3</sup>
- Масса: 6 кг

ООО «ТАУРУС СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ»

Юр. и фактический адрес: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Троицкий Лес 29, офис 1

ИНН 1655174507 КПП 166001001

ОГРН 1091690016901 ОКПО 60334546 ОКВЭД(осн.) 46.73.6

БИК 049205844

Р/с 40702810923010004221 в филиале ООО КБЭР «БАНК КАЗАНИ» в г. Казань, К/с 30101810100000000844

e-mail: [info@taurussb.ru](mailto:info@taurussb.ru), [ootaurussb@yandex.ru](mailto:ootaurussb@yandex.ru)

[www.taurussb.ru](http://www.taurussb.ru) [www.тауруссб.рф](http://www.тауруссб.рф)

Тел. офис /факс 8(843)272-90-27, сот. 8-927-445-60-89, 8-987-238-34-80

Skype : oooogts , ICQ 629957538

Wats App, Viber, Telegram только для сообщений и фото 8-987-062-19-64